

Cat® 3516C

Grupos Electrógenos Diésel



La imagen que se presenta puede no reflejar la configuración real.

Calibre: mm (pulgada)	170 (6.69)
Carrera: mm (pulgada)	215 (8.46)
Cilindrada: L (pulg ³)	78.1 (4766)
Relación de compresión	14.7:1
Aspiración	TA
Sistema de combustible	EUI
Tipo de regulador	A6E4

De Respaldo 60 Hz ekW (kVA)	Misión Crítica 60 Hz ekW (kVA)	Uso Primario 60 Hz ekW (kVA)	Rendimiento de Emisiones
2250 (2813)	2250 (2813)	2045 (2556)	Uso fijo de emergencia solamente conforme a la EPA de EE.UU. (Tier 2)

Características

Motor diésel Cat®

- Cumple con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier 2) de la EPA de EE.UU.
- Rendimiento fiable y probado en miles de aplicaciones en todo el mundo
- Los combustibles alternativos certificados, incluidos el aceite vegetal hidrotratado (HVO), el diésel renovable (RD) y el diésel renovable hidrotratado (HRD), que cumplen con EN 15940 o ASTM D975, se pueden usar o mezclar con diésel EN 590

Paquete de grupo electrógeno

- Aceptan un 100 % de la carga de bloque en un paso
- Cumplen con los requisitos de carga NFPA 110
- Cumple con los requisitos de aceptación de carga de la norma ISO 8528-5 G3
- La fiabilidad se verifica mediante pruebas de vibraciones torsionales, consumo de combustible, consumo de aceite, rendimiento transitorio y de resistencia

Alternadores

- La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de generadores de gran tamaño
- Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y salida de los motores diésel Cat

Sistema de enfriamiento

- Sistemas de enfriamiento disponibles para operar en temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F)
- Probado para garantizar el enfriamiento correcto del grupo electrógeno

Cat Energy Control System (ECS)

- Interfaz y navegación fácil de usar
- Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
- Módulos de expansión y programación específica del sitio para satisfacer requisitos especiales del cliente
- Pantalla táctil gráfica
- Fácilmente actualizable

Garantía

- Garantía de 24 meses o 1.000 horas para clasificaciones de respaldo y esenciales.
- Garantía de 12 meses o de horas ilimitadas para las clasificaciones de cebado y continuas.
- Se dispone de protección de servicio extendida para proporcionar opciones de cobertura extendida.

Respaldo al producto en todo el mundo

- Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países
- Su distribuidor Cat local ofrece un amplio respaldo posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento

Financiamiento

- Caterpillar ofrece una amplia gama de productos financieros que le ayudarán a triunfar gracias a un servicio de excelencia en temas de finanzas
- Las opciones incluyen préstamos, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, capital de trabajo y línea de crédito renovable
- Comuníquese con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad en su región

Equipo Optativo y Estándar

Motor

Filtro de aire

- ☐ Elemento sencillo
- ☐ Elemento doble

Silenciador

- ☐ Grado industrial (15 dB)

Arranque

- ☐ Baterías estándar
- ☐ Baterías de sobremedida
- ☐ Motores de arranque eléctrico estándar
- ☐ Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
- ☐ Motores de arranque neumático
- ☐ Calentador del agua de las camisas

Alternador

Voltaje de salida

- ☐ 480 V ☐ 6900 V
- ☐ 600 V ☐ 12470 V
- ☐ 4160 V ☐ 13200 V
- ☐ 6300 V ☐ 13800 V
- ☐ 6600 V

Aumento de temperatura (más de 40 °C de temperatura ambiente)

- ☐ 150 °C
- ☐ 125 °C/130 °C
- ☐ 105 °C
- ☐ 80 °C

Tipo de devanado

- ☐ Devanado aleatorio
- ☐ Devanado de forma

Excitación

- ☐ Imán permanente (PM)

Accesorios

- ☐ Calentador anticondensación
- ☐ Monitoreo y protección de la temperatura del estator y del cojinete

Terminal de potencia

Tipo

- ☐ Barra colectora
- ☐ Disyuntor
- ☐ 1.600 A ☐ 2.000 A
- ☐ 2.500 A ☐ 3.000 A
- ☐ 3.200 A ☐ 4.000 A
- ☐ 5.000 A

- ☐ IEC ☐ UL
- ☐ 3 polos ☐ 4 polos
- ☐ Funciona manualmente
- ☐ Funciona eléctricamente

Unidad de protección contra sobrecorriente

- ☐ LSI ☐ LSI-G
- ☐ LSI-G-P

Sistema de control

Controlador

- ☐ Cat ECS 100
- ☐ Cat ECS 200
- ☐ EMCP 4.4

Accesorios

- ☐ Módulo anunciador local
- ☐ Módulo anunciador remoto
- ☐ Módulo de expansión de E/S
- ☐ Software de monitoreo remoto

Carga

- ☐ Cargador de Baterías: 10 A
- ☐ Cargador de Baterías: 20 A
- ☐ Cargador de Baterías: 35 A

Aisladores de vibración

- ☐ Caucho
- ☐ Resorte
- ☐ Clasificación sísmica

Cat Connect

Conectividad

- ☐ Ethernet
- ☐ Celular

Opciones de servicio extendido

Términos

- ☐ 2 años (cebado)
- ☐ 3 años
- ☐ 5 años
- ☐ 10 años

Cobertura

- ☐ Plata
- ☐ Oro
- ☐ Platino
- ☐ Platino Plus

Equipo auxiliar

- ☐ Interruptor de Transferencia Automática (ATS)
- ☐ Equipo de conmutación en paralelo
- ☐ Controles en paralelo

Certificaciones

- ☐ Clasificación ULC 2200
- ☐ Certificación antisísmica IBC
- ☐ Preaprobación de OSHPD


Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles en todos los modelos. Es posible que las certificaciones no estén disponibles con todas las configuraciones de modelos. Consulte a la fábrica sobre la disponibilidad.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento	De Respaldo		Misión Crítica		Uso Primario	
Frecuencia	60 Hz		60 Hz		60 Hz	
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador	2250 ekW		2250 ekW		2045 ekW	
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador a un factor de potencia de 0,8	2813 kVA		2813 kVA		2556 kVA	
Emisiones	(Tier 2) EPA ESE		(Tier 2) EPA ESE		(Tier 2) EPA ESE	
Posenfriador (circuito separado): °C (°F)	EM6677-01		EM6678-01		EM6223-01	
Consumo de combustible						
Carga del 100 % con ventilador: L/h (gal/h)	591.2	(156.2)	591.2	(156.2)	543.6	(143.6)
Carga del 75 % con ventilador: L/h (gal/h)	464.3	(122.7)	464.3	(122.7)	430.2	(113.6)
Carga del 50 % con ventilador: L/h (gal/h)	337.8	(89.2)	337.8	(89.2)	312.3	(82.5)
Carga del 25 % con ventilador: L/h (gal/h)	196.9	(52.0)	196.9	(52.0)	182.8	(48.3)
Sistema de enfriamiento						
Restricción del flujo de aire del radiador (sistema): kPa (pulg agua)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)
Flujo de aire del radiador: m³/min (cfm)	2356	(83201)	2356	(83201)	2356	(83201)
Capacidad del refrigerante del motor: L (gal)	233.0	(61.6)	233.0	(61.6)	233.0	(61.6)
Capacidad del refrigerante del radiador: L (gal)	180.0	(47.6)	180.0	(47.6)	180.0	(47.6)
Capacidad total del refrigerante: L (gal)	413.0	(109.2)	413.0	(109.2)	413.0	(109.2)
Sistema de Admisión de Aire						
Sistema de flujo de admisión de aire por combustión: m³/min (cfm)	194.2	(6858.2)	194.2	(6858.2)	184.7	(6523.4)
Sistema de escape						
Temperatura del gas del tubo de escape vertical: °C (°F)	444.0	(831.1)	444.0	(831.1)	435.3	(815.6)
Sistema de flujo delos gases de escape: m³/min (cfm)	493.0	(17407.1)	493.0	460.5	(16259.2)	(16259.2)
Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida): kPa (pulg	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)
Rechazo de calor						
Rechazo del calor al agua de las camisas: kW (Btu/min)	791	(44961)	791	(44961)	750	(42626)
Salida de calor al escape (total): kW (Btu/min)	2312	(131476)	2312	(131476)	2132	(121263)
Salida de calor al post enfriador: kW (Btu/min)	717	(40758)	717	(40758)	638	(36308)
Salida de calor a la atmósfera del motor: kW (Btu/min)	153	(8695)	153	(8695)	146	(8308)
Rechazo del calor del alternador: kW (Btu/min)	99	(5607)	99	(5607)	94	(5368)
Emisiones* (nominal)						
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2253.1	(5.06)	2253.1	(5.06)	2090.7	(4.72)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	153.8	(0.33)	153.8	(0.33)	128.0	(0.28)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	43.4	(0.11)	43.4	(0.11)	47.7	(0.12)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	11.5	(0.03)	11.5	(0.03)	10.8	(0.03)
Emisiones* (variación potencial del sitio)						
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2703.7	(6.07)	2703.7	(6.07)	2508.9	(5.66)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	276.9	(0.60)	276.9	(0.60)	230.4	(0.50)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	57.8	(0.14)	57.8	(0.14)	63.4	(0.16)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	16.1	(0.04)	16.1	(0.04)	15.1	(0.04)

* Los niveles de mg/Nm³ están corregidos al 5 % de O₂. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Pesos y Dimensiones

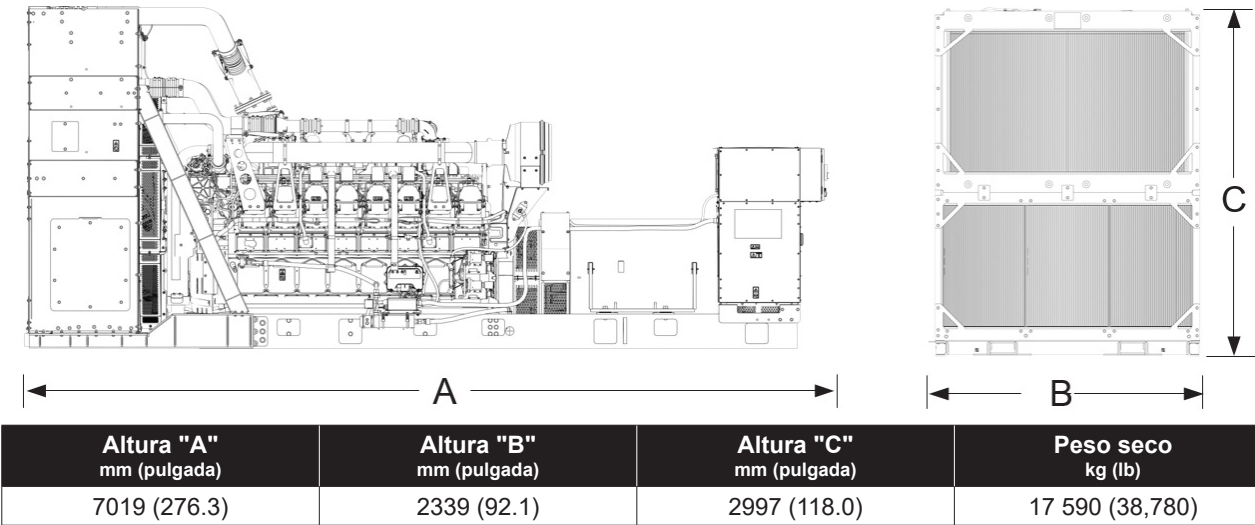

Nota: Para referencia solamente. No use para el dise1o de la instalaci3n. Comuniquese con su distribuidor Cat local para obtener los pesos y dimensiones precisos.

Definiciones de Las Clasificaciones

De respaldo

Salida disponible con carga variable por la duraci3n de la interrupci3n de la fuente de alimentaci3n normal. La salida de potencia promedio es el 70 % del ekW nominal de respaldo. La operaci3n t6pica es de 200 horas al a1o, con un uso m1ximo esperado de 500 horas al a1o.

Misi3n cr6tica

Salida disponible con carga variable durante la interrupci3n de la fuente de alimentaci3n normal. La salida de potencia promedio es el 85 % del ekW nominal esencial. Demanda m1xima t6pica de hasta el 100 % de ekW nominal por hasta un 5 % del tiempo de funcionamiento. La operaci3n t6pica es de 200 horas al a1o, con un uso m1ximo esperado de 500 horas al a1o.

Uso primario

Salida disponible con carga variable por tiempo ilimitado. La salida de potencia promedio es el 70 % del ekW nominal de cebado. La demanda m1xima t6pica es el 100 % del ekW nominal de cebado con un 10 % de capacidad de sobrecarga para uso de emergencia por un m1ximo de 1 hora en 12. La operaci3n de sobrecarga no puede superar las 25 horas al a1o.

C3digos y normas aplicables

AS 1359, ULC 2200 3ª edi33o, UL 489, UL 869A, IBC, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU y facilita el cumplimiento de NFPA 37, NFPA 70, NFPA 99, NFPA 110.

Nota: Las c3digos y certificaciones son aplicables dependiendo de la Configuraci3n y, Regi3n a instalarse la unidad. Consulte la disponibilidad con su distribuidor Cat locall.

Aplicaciones del centro de datos

- Todas las clasificaciones cumplen con los requisitos Tier III/Tier IV del Uptime Institute.
- Todas las clasificaciones cumplen con las normas ANSI/TIA-942 para los centros de datos con Clasificaci3n 1 a Clasificaci3n 4.

Reg6menes de combustible

Los reg6menes de combustible se informan de acuerdo con ISO 3046-1 y se basan en gas3leo de gravedad 35° API [16 °C (60 °F)] con un poder calor6fico inferior de 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) cuando se usa a 15 °C (59 °F) y con un peso de 850 g/litro (7,0936 lb/gal EE.UU.). Todos los valores de consumo de combustible hacen referencia a la potencia nominal del motor.

www.cat.com/electricpower

©2025 Caterpillar

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones est1n sujetos a cambios sin previo aviso.

En esta publicaci3n se utiliza el sistema internacional de unidades (SI).

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", as6 como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorizaci3n.